

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА D



ДЛЯ КРОВЛИ, КАРКАСНЫХ
СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК



НЕ ПРОПУСКАЕТ
ПАР И ВОДУ



ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Универсальная гидро-пароизоляционная пленка D - двухслойный материал на основе полипропилена. Препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, защищая утеплитель и конструкцию кровли от влаги.

Состоит из полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки. Применяется на внутренней стороне теплоизоляции в скатных и плоских кровлях, при внутреннем утеплении наружных стен со стандартным температурно-влажностным режимом в качестве пароизоляции, а также в качестве гидроизоляционного слоя в холодных скатных кровлях, может служить временным кровельным покрытием до 3 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАЩИТА УТЕПЛИТЕЛЯ,
КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И
КРОВЕЛЬ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ВЛАГИ




ПРЕДОХРАНЯЕТ ВНУТРЕНнюю
КОНСТРУКЦИю ЗДАНИЯ
ОТ КОРРОЗИИ И ГРИБКОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ



100%
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ




ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР ОТ - 40 ДО +80 °C



ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ
И КАЧЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

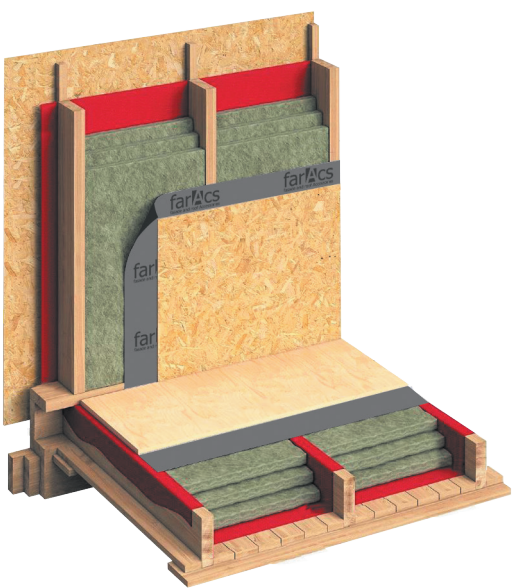

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Используется в качестве пароизоляционного покрытия для защиты утеплителя и конструкций зданий от проникновения влаги.




ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ



СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО В ДОМЕ



ВЛАГОЗАЩИТА

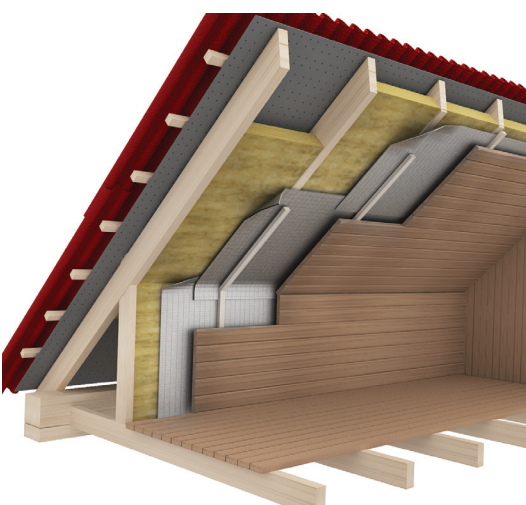

КРОВЛЯ

Используется в качестве пароизоляционного и гидроизоляционного покрытия для защиты утеплителя и конструкций кровли от проникновения влаги.



ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ



ГИДРО- И
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь рулона	м ²	70
Ширина	мм	1500
Поверхностная плотность мембраны	г/м ²	70
Количество слоев		2
Разрывная нагрузка в продольном/поперечном направлении	Н/50, не менее	500/450
Устойчивость к УФ-облучению	месяц	3
Паропроницаемость	г/м ² * 24 часа	< 1,2
Диапазон рабочих температур	°C	- 40 / +80
Структура материала	полипропилен	

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в закрытом, сухом помещении, защищенном от воздействия влаги и УФ-излучения при температуре от -10 °C до +30 °C.

Гарантия 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.